

BROYAGE/SHREDDING



> Gyrodébroussailleurs mono-rotor & gyrotondeuses
Single rotor rotary cutters & Finishing mowers

SUIRE

MINIGREEN / STARGREEN

Entretien des espaces verts, léger débroussaillage

Maintenance of green spaces, soft cutting



- Bavette avant et déflecteur arrière anti-projection.



- Front flap and rear deflector preventing throwing.



- Réglage de la hauteur de coupe par patins.
- Adjustable cutting height by skids.



- Lames contre-coudées ventilantes pour relever les herbes couchées.
- Counter bent updraft blades lying grass up.



- Coupe lianes soudé sur le rotor évitant la remontée de corps étrangers vers le nez du boîtier.
- Creeper cutter welded on the rotor prevent objects entering the nose of the gearbox



MG : 200 x 80 x 8 mm
SG 120 : 300 x 100 x 8 mm
SG 150-180 : 500 x 100 x 12 mm



STARGREEN MG 1.20 - 1.80 m

- Boîtier 540 tr/min :
 - 45 CV - Rotor 2 lames
 - 75 CV - Rotor 3 lames
- Gearbox, 540 rpm:
 - 45 HP - 2 blade-rotor
 - 75 HP - 3 blade-rotor



- **Rotor 3 lames double articulation** : broyage fin, excellente protection contre les chocs.

- **Rotor with 3 dual hinged blades**: fine crushing and excellent protection against shocks.

MINIGREEN MG 1.20 - 1.40 m

- Boîtier 45 CV - 540 tr/min.
- Modèle très compact idéal pour petit tracteur.
- Rotor 2 lames.
- 45 HP gearbox, 540 rpm.
- Compact model ideal for small tractors.
- 2 blade-rotor.

- Structure de caisson avec renforts intérieurs et surface extérieure lisse plus facile à nettoyer.

- Deck design: internal ribs and smoother-easy to clean external surface.



MEDIAGYR / MEDIAFOREST

Débroussaillage de taillis, friches et ronces

Cutting of thickets, fallows, brambles



- Volets anti-projection arrière articulé et becquet de 350 mm.
- Hinged rear protection flap with 350 mm spoiler.



- **Rotor 3 lames double articulation** : broyage fin, excellente protection contre les chocs.
- **Fixation des lames sur bagues traitées.**
- 3 lames : 500 x 100 x 12 mm (2.00 m : 600 x 100 x 12 mm).
- **Rotor with 3 dual hinged blades**: fine crushing and excellent protection against shocks.
- **Blades are set on hardened bushings.**
- 3 blade-rotor: 500 x 100 x 12 mm (2.00 m: 600 x 100 x 12 mm).



- **Rotor 6 lames : kit 3 couteaux supérieurs pour un broyage très fin.**
- **Kit of 3 upper blades for a finer crushing.**



- **Rotor 3 chaînes Ø 16 mm**, double articulation, pour travail en présence de pierres :excellente protection du rotor contre les chocs (MEDIAFOREST).
- **Kit of 3 dual hinge chains Ø 16 mm**, for tough and stony conditions: excellent protection against shocks (MEDIAFOREST).

MEDIAGYR

1.50 - 1.80 m



- Boîtier 120 CV - 540 tr/min.
- Volets anti-projection galvanisés (MEDIAGYR).
- Rideau de chaînes avant sur MEDIAFOREST.
- MEDIAGYR : caisson 5 mm.
- MEDIAFOREST : caisson blindé 5 + 5 mm = 10 mm.
- Cardan à sécurité friction (+ roue libre intégrée sur MEDIAFOREST).
- 120 HP gearbox, 540 rpm.
- Front antiprojection galvanized flaps (MEDIAGYR).
- Front antiprojection chains on MEDIAFOREST.
- MEDIAGYR: steel frame 5 mm.
- MEDIAFOREST: reinforced steel frame 5 + 5 mm = 10 mm.
- PTO shaft with security by slip clutch (included overrun on MEDIAFOREST).

MEDIAFOREST

1.80 - 2.00 m



- Caisson à surface extérieure lisse.
- Steel deck with smooth surface easy.



- Option roue(s) arrière.
- Optional rear wheel(s).

GYROFOREST PLUS

Débroussaillage de taillis, friches et ronces en conditions difficiles

Cutting of thickets fallows, brambles in hard conditions ans woods



GYROFOREST PLUS 1.80 m

- Boîtier 150 CV - 1000 tr/min.
- Attelage semi-automatique cat. 2.
- Chaînes avant anti-projection.
- Caisson blindé 5 + 6 mm = 11 mm.
- Cardan friction et roue libre.
- Becquet arrière de 700 mm et volet arrière articulé avec chaînes.
- 150 HP gearbox, 1000 rpm.
- Semi-automatic linkage cat. 2.
- Front antiprojection chains.
- Reinforced steel frame 5 + 6 mm = 11 mm.
- PTO shaft with security by slip clutch including overrun.
- 700 mm high spoiler with rear hinged flap with chains.



GF Plus 15060

- Rotor 6 lames 2 niveaux : broyage fin.
- 6 blade-rotor, 2 levels: fine crushing.



- Kit 3 chaînes Ø 19 mono plateau.
- Single disc rotor with 3 chains kit Ø 19.

- Double articulation des lames : excellente protection du rotor contre les chocs.
- Fixation des lames sur bagues traitées.
- Double hinge blades: excellent protection to the rotor against shocks.
- Blades are fixed with hardened bushings.




GF Plus 15090

- Rotor double plateau 3 chaînes Ø 19 mm, pour travail en présence de pierres et troncs.
- 3 chains Ø 19 mm double disc rotor for tough conditions (stones, trunks).

DELTAGYR


Gyrotondeuse : entretien des refus de prairies, espaces verts et terrains de sport
Finishing mower, maintenance of pasture, green areas and sport fields

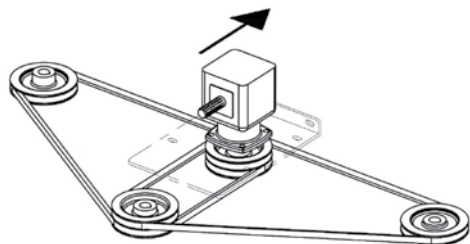

DELTAGYR

2.80 m

- Boîtier 80 CV - 540 tr/min.
 - Cardan avec sécurité friction.
 - Transmission à courroies.
 - 3 rotors à 2 lames, recouvrement 70 mm.
 - Réglage de hauteur de coupe par patins à forme arrondie, rouleau en option.
 - Forme basse non agressive.
-
- 80 HP gearbox, 540 rpm.
 - PTO shaft with security by slip clutch.
 - Drive line with belts.
 - 3 rotors with 2 blades, 70 mm overlap.
 - Height adjustment through non aggressive bolted skids - optional rear roller.
 - Low frame design.

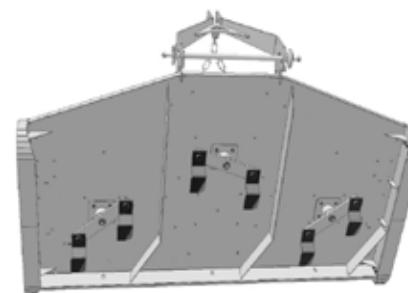

ALPHAGREEN

Débroussaillage léger d'herbages, espaces verts et vergers
Light clearing works of pasture, green areas and orchards

ALPHAGREEN 2.20 m

- Boîtier diviseur 80 CV, 540 tr/min, 2 boîtiers rotors 45 CV.
- Cardan à sécurité friction.
- 2 rotors à 2 lames, recouvrement 50 mm.
- 80 HP divider gearbox, 540 rpm, two 45 HP rotor gearbox.
- PTO shaft with security by slip clutch.
- 2 rotors with 2 blades, 50 mm overlap.



- Profondeur réduite (1.52 m) pour une excellente maniabilité.
- Reduced depth (1.52 m): easy to operate.



- Transmission par accouplement élastique.
- Drive line with rubber coupling.
















- Réglage de hauteur de coupe par patins à forme arrondie.
- Height adjustment through non aggressive bolted skids.









Caractéristiques techniques / specifications


Gyrodébroussailleurs mono-rotor / Single rotor rotary cutters

		MINIGREEN MG		STARGREEN SG 45			STARGREEN SG 75	
		MG 120	MG 140	SG 120	SG 150	SG 180	SGR 157	SGR 187
 CV/HP		45		45			75	
 CV/HP		20-35	25-40	20-35	30-50	50-70	40-80	50-80
 X		2		2			3	
 Cat.		1		1	1 & 2	2	1 & 2	2
 mm		170		200			200	
A (m)		1.20	1.40	1.20	1.50	1.80	1.50	1.80
B (m)		1.31	1.51	1.31	1.65	1.95	1.65	1.95
C (m)		1.44	1.64	1.67	1.97	2.27	1.97	2.27
		137	180	190	305	395	335	430

		MEDIAGYR		MEDIAFOREST		GYROFOREST PLUS	
		1503	1803	1803	2003	15060	15090
 CV/HP		120		120		150	
 CV/HP		50-80	60-80	60-100	70-120	90-150	
 X		3 / 6	3 / 6	3 / 6	3 / 6	6	-
 x		-	-	3	3	-	3
 Cat.		2		2		2	
 mm		260		260		330	
A (m)		1.45	1.76	1.76	1.96	1.80	
B (m)		1.65	1.95	1.95	2.15	1.96	
C (m)		1.96	2.23	2.18	2.42	2.50	
		440	550	720	800	1 140	1 130

Gyrotondeuses / Finishing mowers

		DELTAGYR	ALPHAGREEN
		280	220
 CV/HP		80	80
 CV/HP		50-80	50-80
 X		3x3	2x2
 Cat.		2	2
 mm		-	200
A (m)		2.84	2.15
B (m)		2.97	2.30
C (m)		2.10	1.52
		635	380

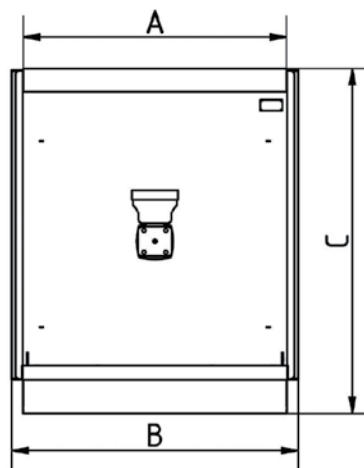

Autres produits SUIRE

Other SUIRE products



SUIRE

Cachet commercial revendeur
Dealer's stamp

Usine / Factory
SUIRE
ZI LA CHAMARÉE
79300 ST AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 29 20
www.suire-agri.com
info@suire-agri.com