

GAMME **BROYAGE**





► Trituradoras laterales

Trincia argini



Una gama para todas potencias de tractores y todas aplicaciones

Una gamma per tutte le potenze di trattori e per tutte le applicazioni

	A (mm)	B (mm)	Anchura de trabajo Larghezza taglio (m)				
ROTOFLEX EV	390	114x7	1.40	14	28	-	-
			1.60	16	32	-	-
ROTOFLEX AG	420	114x7	1.60	-	-	84	42
		140x8	1.60	16	32	-	-
			1.90	20	40	-	-
			2.10	22	44	-	-

Preconisación de utilización de cuchillas

Raccomandazioni di utilizzo dei coltelli



Martillo

- Para Hierba, barbecho, limpiar prados de malas hierbas.
- Buena aspiración.

Martelli

- Per erba, maggese, prato.
- Buona aspirazione.



Cuchillas Y

- Para la hierba.

Coltelli a Y

- Per erba.




Cuchillas Y sobre anilla

- Para la hierba.

Coltelli a Y su grillo

- Per erba.



Cucharas sobre anilla

- Para la hierba.
- Buena aspiración.


Coltelli a cucchiaio su grilli

- Ideale per erba.
- Buona aspirazione.




Longevidad

Durata



- Doble discos soldados por cada lado del rotor asegura una mejor estabilidad del rotor.
- Doppio disco saldato su ogni lato all'interno del rotore: stabilità del rotore.



- Rodillo Ø160 mm con extremidades arrodeadas y desviadores anti-intrusión protegiendo el doble rodamiento.
- Rullo Ø 160 mm con estremità arrotondate e cuscinetto doppio protetto da deflettori anti-intrusione.



- Paralelogramo con 2 brazos de grandes dimensiones (120x60 mm).
- Parallelogramma a doppio braccio di grande sezione (120x60 mm).



- Tensión de las correas sobre el grupo y respiraderos anti-perdidas.
- Tensionamento delle cinghie sulla scatola e sfiatatoio anti-scorrimento.



- Cojinete derecho integrado al cajón para evitar todo choque sobre las extremidades del triturador.
- Cuscinetto destro integrato nel cassone per evitare ogni aggancio sull'estremità della trincia.



- Protección del carter lateral.
- Protezione del carter laterale.




- Ejes de paralelogramo encasquillados, pivote desmontable.
- Perna di articolazione con boccole, perno smontabile.



ROTOFLEX EV-AG

Para trabajar en línea detrás del tractor o desplazado

Trincia margini per lavorare nell'asse del trattore o in modo disassato

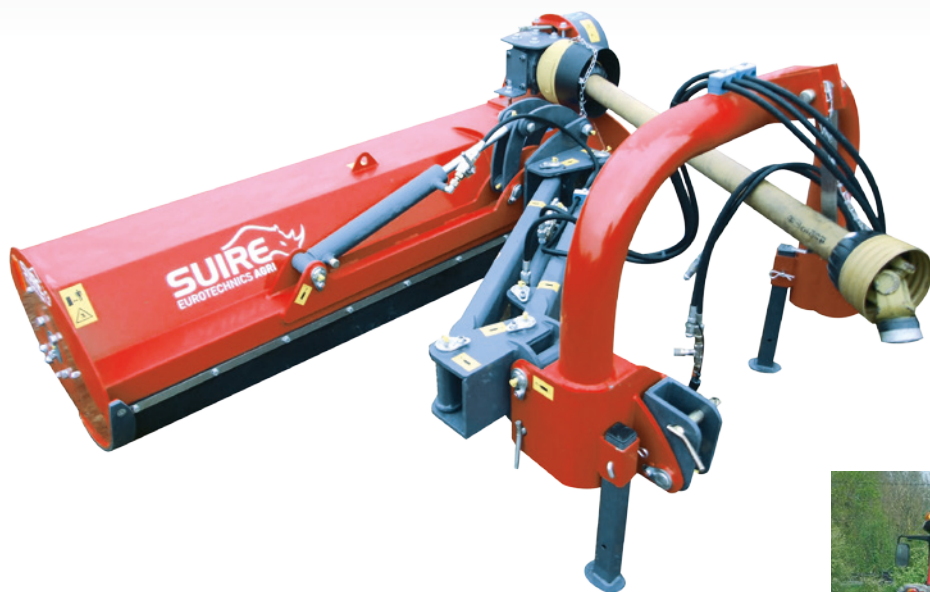

- El paralelogramo de 2 brazos permite triturar mientras se desplaza continuamente sobre 1,50 m.
- Il parallelogramma a 2 bracci permette di triturare e spostare in modo continuo il gruppo di taglio per 1,50 m.



Rendimiento / Prestazioni



- Disposición helicoidal de las cuchillas en 6 hileras para limitar la absorción de potencia y permitir una trituration óptima.
- Disposizione elicoidale a 6 file di coltelli per un basso assorbimento di potenza e una trituratione ottimale.



- Reglaje de la velocidad del desplazamiento (opcional).
- Regolazione della velocità di disassamento (opzionale).



- Rodillo fácilmente regulable en altura (sin desmontaje).
- Rullo facilmente regolabile in altezza (senza smontaggio).

Seguridad / Sicurezza







- Enganche articulado : se retrae delante de un obstáculo.
- Attacco articolato: cancellazione in caso di ostacolo.



- Sistema flotante para una adaptación perfecta al terreno.
- Sistema oscillante per un adattamento perfetto alle ondulazioni del terreno.

Cinemático / Cinematica

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	α	β
EV 1400	1.41	1.58	0.67	0.74	1.72	2.06	1.45	0.86	2.13	+90°	-57°
EV 1600	1.63	1.78	0.89	0.74	1.72	2.27	1.45	0.86	2.13	+90°	-57°
AG 1600	1.62	1.84	0.96	0.71	1.83	2.30	1.60	1.03	2.25	+90°	-65°
AG 1900	1.94	2.15	1.23	0.71	1.93	2.60	1.60	1.34	2.25	+90°	-65°
AG 2100	2.14	2.35	1.43	0.71	1.93	2.80	1.60	1.54	2.35	+90°	-65°



Una herramienta eficaz para el mantenimiento de espacios verdes

L'attrezzo ideale per la manutenzione degli spazi verdi



- Enganche 3 puntos cat. 2, tubo Ø 76 mm.
- Grupo de 60 CV, régimen TDF 540 tr/min con rueda libre incorporada.
- Cardan de tubo con forma de estrella.
- Faldón delante anti-proyección blindado.
- Rotor montado con rodamientos de bolas, doble hilera.
- Rodillo Ø 140 mm.

- Aggancio in 3 punti, cat. 2, tubo Ø 76 mm.
- Corpo con ruota libera integrata 60 CV (540 giri/min).
- Cardano tubo stella 1" 3/8 - 6 scanalature.
- Paraspruzzi anteriore a corazza.
- Rotore montati su cuscinetti a sfere doppi.
- Rullo Ø140 mm.



- Patines soldados (suela de desgaste opcional).
- Pattini saldati (soletta di usura opzionale).

	ROTOFLEX	
	EV 1400	EV 1600
Potencia recomendada (CV) Potenza consigliata (CV)	40 / 60	50 / 70
Anchura de trabajo (m) Larghezza taglio (m)	1.41	1.63
Número de correas Numero di cinghie	2	
Altura de corte (mm) Altezza taglio (mm)	30-60-90	
Peso Kg Peso (Kg)	450	510
Requisito hidráulico del tractor Idraulica trattore	2 DE	
Angulo de trabajo (°) Angolo di lavoro (°)	+90 / -57	



El especialista para la explotación agrícola

Lo specialista per l'azienda agricola



- Enganche 3 puntos, cat. 2, con articulación sobre el brazo inferior derecho, tubo Ø 114 mm.
- Grupo de 100 CV, regimen TDF 540 tr/min, con rueda libre incorporada.
- Cardan de tubo con forma de estrella.
- Faldón delante anti-proyección blindado.
- Chasis refuerzo soldado.
- Rodillo Ø160 mm.

- Attacco a 3 punti con forcella cat. 2, con articolazione su braccio inferiore destro, tubo Ø 114 mm.
- Corpo con ruota libera integrata 1000 CV (540 giri/min).
- Cardano tubo stella 1" 3/8 - 6 scanalature.
- Paraspruzzi anteriore a corazza.
- Protezione in lamiera saldati.
- Rullo Ø160 mm.

	ROTOFLEX		
	AG 1600	AG 1900	AG 2100
Potencia recomendada (CV) Potenza consigliata (CV)	50 / 80	60 / 100	70 / 100
Anchura de trabajo (m) Larghezza taglio (m)	1.62	1.94	2.14
Número de correas Numero di cinghie	3	4	4
Altura de corte (mm) Altezza taglio (mm)	40 / 70 / 100		
Peso Kg Peso (Kg)	730	805	855
Requisito hidráulico del tractor Idraulica trattore	2 DE		
Angulo de trabajo (°) Angolo di lavoro (°)	+90 / -65		



- Doble biela para una inclinación hasta -65°.
- Doppia biella per una inclinazione fino a -65°.



- Patines con suela de desgaste atornillados.
- Pattini con soletta di usura imbullonata.

Autres produits de la gamme EUROTECHNICS AGRI

Other EUROTECHNICS AGRI products



Cachet commercial revendeur
Dealer's stamp

Usine / SAV
SUIRE
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 65 59
Fax +33 (0)5 49 80 65 58

Commercial / Marketing
EUROTECHNICS AGRI
ZI - 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN
FRANCE
Tél. +33 (0)5 49 80 29 20
Fax +33 (0)5 49 65 96 16
www.eurotechnicsagri.eu
info@eurotechnics.eu

